

AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 01			Nézet
Megnevezés	Egyszárnyú , műanyag szerkezetű, hőszigetelt bejárati ajtó			
Típus	Fischer A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	105/210 Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon 30 cm-es teherhordó falban			
Parkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság				
Üvegezés	Töltés			
	Vastagság			
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló	1 db		
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO típusú vasalat.		
	Záródás	5 ponton Dorma behúzóval felszerelve		
	Zár típus	biztonsági zárral		
	Kilincs	felfúrás és befestítés mentes kilincsel és kilincscimmal akadálymentes kivitelben		
	Pántok	3	db	
		Leemelés elleni védelemmel		
	Merevítés	Max. 2 cm magas küszöbvel		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 30 cm vastag falnyílásban szerkezeti külső síkon. A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm-t rá kell engedni az ajtótokra. A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 02			Nézet	
Megnevezés	Egyszárnyú , műanyag szerkezetű, hőszigetelt bejárati ajtó				
Típus	Fischer				
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!				
Méret (cm)	95/210+40				
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező				
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon 30 cm-es teherhordó falban				
Párkány	Kívül				
	Belül				
Felületképzés	Kívül	Fehér színben			
	Belül	Fehér színben			
Parapetmagasság					
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz			
	Vastagság	4-16-4 mm			
	U érték W/m2K				
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos		
	Nyíló	1 db			
	Bukó-nyíló				
	Fix				
	Összesen	1	db		
Vasalat	Típus	ROTO típusú vasalat.			
	Záródás	5 ponton Dorma behúzóval felszerelve			
	Zár típus	biztonsági zárral			
	Kilincs	felfúrás és befestítés mentes kilinccsel és kilincscimmel akadálymentes kivitelben			
	Pántok	3	db		
		Leemelés elleni védelemmel			
	Merevítés	Max. 2 cm magas küszöbvel			
Árnyékolás					
	Szín				
	Elhelyezés				
Rovarháló					
	Szín				
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 30 cm vastag falnyílásban szerkezeti külső síkon. A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm-t rá kell engedni az ajtótokra.				
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!				

AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 03			Nézet	
Megnevezés	Egyszárnyú , műanyag szerkezetű, hőszigetelt bejárati ajtó fix oldalvilágítókkal				
Típus	Fischer				
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!				
Méret (cm)	50+100+50/200				
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező				
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon 30 cm-es teherhordó falban				
Párkány	Kívül				
	Belül				
Felületképzés	Kívül	Fehér színben			
	Belül	Fehér színben			
Parapetmagasság					
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz			
	Vastagság	3+3-12-3+3 mm			
	U érték W/m2K	1,0			
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos		
	Nyíló	1 db			
	Bukó-nyíló				
	Fix				
	Összesen	1	db		
Vasalat	Típus	ROTO típusú vasalat.			
	Záródás	5 ponton Dorma behúzóval felszerelve			
	Zár típus	biztonsági zárral			
	Kilincs	felfúrás és befestítés mentes kilinccsel és kilincscimmel akadálymentes kivitelben			
	Pántok	4+4	db		
		Leemelés elleni védelemmel			
Merevítés	Max. 2 cm magas küszöbvel				
Árnyékolás					
	Szín				
	Elhelyezés				
Rovarháló					
	Szín				
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 30 cm vastag falnyílásban szerkezeti külső síkon Dorma behúzóval . A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm-t rá kell engedni az ajtótokra.				
A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!					

Aj Kültéri ajtók

"Hörmann" típusnak megfelelő garázska

Szerkezet:

- Panel: alumíniumprofil (az üreges profil poliuretán keményhabbal kitöltve)
- Emelő szerkezet: dupla húzórugóval és dupla drótkötéllel


Felületképzés: UV-álló műanyag fóliabevonatú panel Decopaint szürke színben színben

Lamella típus: LPV

Bordázat: "L" típus.


Szín: szürke

Nyitás: kézi


1.	Alaprajzi jel	AJ-04
2.	Megnevezés	Hörmann szekcionált garázska
3.	Méret	237 ⁵ /225
4.	Nyitási irány	B:  Szekcionált J:  1 db
5.	Felületképzés	UV-álló műanyag fóliabevonatú panel szürke színben
6.	Parapetmagasság	
7.	Üvegezés	
8.	Darabszám	1.
9.	Megjegyzés	Elhelyezése: A nyílás mögé ütköző oldalon Hőszigetelt LPV panel 42 mm vastag.




AJ KÜLTÉRI AJTÓK

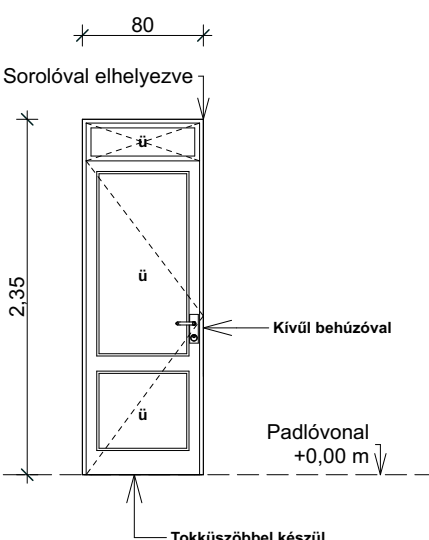Alaprajzi jel	AJ 05			Nézet 
Megnevezés	Egyszárnyú , műanyag szerkezetű, hőszigetelt erkélyajtó balkonszárnyból			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	80/210+25			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon 30 cm-es teherhordó falban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság				
Üvegezés	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	1 db	1 db	
	Fix			
	Összesen	2	db	
Vasalat	Típus	ROTO típusú vasalat.		
	Záródás	Ablakvasalattal és pántokkal		
	Zár típus			
	Kilincs	Ablakkilincs		
	Pántok		db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 30 cm vastag falnyílásban szerkezeti külső síkon. A homlokzati hőszigetelést min. 2 cm-t rá kell engedni az ajtótokra.			
A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!				


AJ ACÉL BELTÉRI AJTÓK

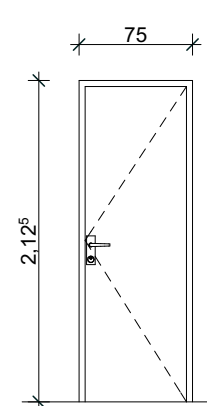Alaprajzi jel	AJ 06			Nézet 
Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
Típus	HÖRMANN ZK egyszárnyú beltéri ajtó			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	75/212,5	Rendelési méret		
	FIGYELEM!!! A nyílászáró mérete nem változtatható. A falnyílás kialakításánál ügyelni kell a megfelelő nyílásméretre!			
Elhelyezés	30 cm vastag falban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Tok	Világos elefántcsont színben		
	Ajtólap	Világos elefántcsont színben		
Küszöb	Max.: 2 cm			
Üvegezés	Töltés			
	Vastagság			
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány			Balos	Jobbos
	30 cm blokktéglá falban		1 db	
	10 cm blokktéglá falban			
	10 cm gipszkarton falban			
	Összesen	1	db	
Vasalat	- Váltós bevésőzár - kulcsközép-méret 55 mm - műanyag zárnyelv - acélretesz - szakállas zárbetét és kulcs - Rozettás nemesacél kilincsgarnitúra, PZ-furatos, - Horganyzott acél alsó és felső pánt			
Ajtólap	Beépített zár és galvanizált horganyozású V 0020 pántfelsők, melyek fixen a merevítőbetétekbe vannak csavarozva			
Elhelyezés	saroktokkal			
Tok	1,5 mm vastag horganyzott és porszórt világosszürke színű acéllemezből készült tokkal Felszereltsége - 3-oldali PVC tömítőprofil, - felhegesztett pántalsókl - tiplis falazófülek - Felületkezelés minden esetben az ajtólappal megegyező színben ill. dekorlappal			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 30 cm vastag falnyílásban.			


AJ ACÉL BELTÉRI AJTÓK

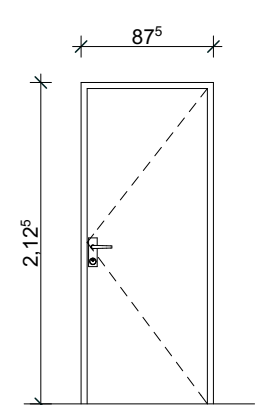Alaprajzi jel	AJ 07			Nézet 
Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
Típus	HÖRMANN ZK egyszárnyú beltéri ajtó			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	87,5/212,5	Rendelési méret		
	FIGYELEM!!! A nyílászáró mérete nem változtatható. A falnyílás kialakításánál ügyelni kell a megfelelő nyílásméretre!			
Elhelyezés	24 cm vastag falban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Tok	Világos elefántcsont színben		
	Ajtólap	Világos elefántcsont színben		
Küszöb	Max.: 2 cm			
Üvegezés	Töltés			
	Vastagság			
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány			Balos	Jobbos
	24 cm blokktegla falban		1 db	
	10 cm blokktegla falban			
	10 cm gipszkarton falban			
	Összesen	1	db	
Vasalat	- Váltós bevésőzár - kulcsközép-méret 55 mm - műanyag zárnyelv - acélretesz - szakállas zárbetét és kulcs - Rozettás nemesacél kilincsgarnitúra, PZ-furatos, FIGYELEM! Az ajtó kilincs csak belülről nyitható kivitelben készül. - Horganyzott acél alsó és felső pánt			
Ajtólap	Beépített zár és galvanizált horganyozású V 0020 pántfelsők, melyek fixen a merevítőbetétekbe vannak csavarozva			
Elhelyezés	saroktokkal			
Tok	1,5 mm vastag horganyzott és porszórt világosszürke színű acéllemezből készült tokkal Felszereltsége - 3-oldali PVC tömítőprofil, - felhegesztett pántalsókl - tiplis falazófülek - Felületkezelés minden esetben az ajtólappal megegyező színben ill. dekorlappal			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 24 cm vastag falnyílásban. A lépcsőház felé menően kilincs nem készül, csak behúzó gomb!			

AJ ACÉL BELTÉRI AJTÓK

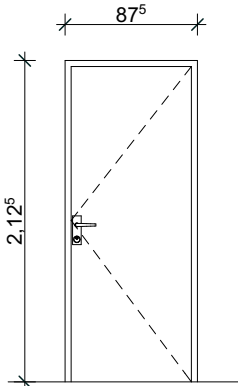Alaprajzi jel	AJ 08			Nézet 
Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
Típus	HÖRMANN ZK egyszárnyú beltéri ajtó			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	87,5/212,5	Rendelési méret		
	FIGYELEM!!! A nyílászáró mérete nem változtatható. A falnyílás kialakításánál ügyelni kell a megfelelő nyílásméretre!			
Elhelyezés	10-15 cm válaszfalban és 24-30 cm teherhordó falban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Tok	Világos elefántcsont színben		
	Ajtólap	Világos elefántcsont színben		
Küszöb	Max.: 2 cm			
Üvegezés —	Töltés			
	Vastagság			
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány			Balos	Jobbos
	24 cm teherhordó falban			1 db
	30 cm teherhordó falban		3 db	
	10-15 cm válaszfalban		2 db	
	Összesen	7	db	
Vasalat	- Váltós bevésőzár - kulcsközép-méret 55 mm - műanyag zárnyelv - acélretesz - szakállas zárbetét és kulcs - Rozettás nemesacél kilincsgarnitúra, PZ-furatos - Horganyzott acél alsó és felső pánt			
Ajtólap	Beépített zár és galvanizált horganyozású V 0020 pántfelsők, melyek fixen a merevítőbetétekbe vannak csavarozva			
Elhelyezés	Főfalban saroktokkal, 10-15 cm válaszfalban befoglaló tokkal.			
Tok	1,5 mm vastag horganyzott és porszórt világosszürke színű acéllemezből készült tokkal Felszereltsége - 3-oldali PVC tömítőprofil, - felhegesztett pántalsókl - tiplis falazófülek - Felületkezelés minden esetben az ajtólappal megegyező színben ill. dekorlappal			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 10-15 cm válaszfal, ill. és 24-30 cm teherhordó falnyílásban.			


AJ ACÉL BELTÉRI AJTÓK

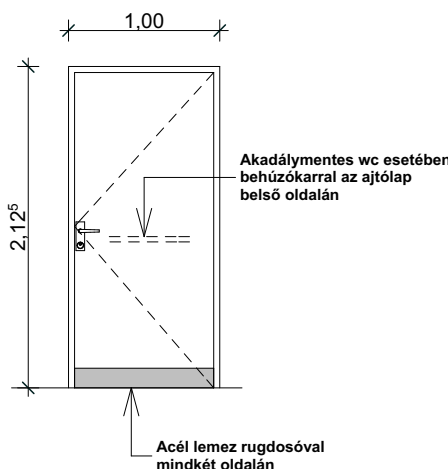Alaprajzi jel	AJ 09			Nézet 
Megnevezés	Egyszárnyú beltéri ajtó			
Típus	HÖRMANN ZK egyszárnyú beltéri ajtó			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)		Rendelési méret		
	FIGYELEM!!! A nyílászáró mérete nem változtatható. A falnyílás kialakításánál ügyelni kell a megfelelő nyílásméretre!			
Elhelyezés	10-15 cm válaszfalban és 24-30 cm teherhordó falban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Tok	Világos elefántcsont színben		
	Ajtólap	Világos elefántcsont színben		
Küszöb	Max.: 2 cm			
Üvegezés	Töltés			
	Vastagság			
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány			Balos	Jobbos
	24 cm teherhordó falban			1 db
	30 cm teherhordó falban		1 db	2 db
	10-15 cm válaszfalban			1 db
	Összesen	5	db	
Vasalat	- Váltós bevésőzár - kulcsközép-méret 55 mm - műanyag zárnyelv - acélretesz - szakállas zárbetét és kulcs - Rozettás nemesacél kilincsgarnitúra, PZ-furatos - Horganyzott acél alsó és felső pánt - Alsó mezőben acél rugdosóval az ajtólap mindkét oldalán - Akadálymentes wc esetében behúzókarral az ajtólap belső oldalán			
Ajtólap	Beépített zár és galvanizált horganyozású V 0020 pántfelsők, melyek fixen a merevítőbetétekbe vannak csavarozva			
Elhelyezés	Főfalban saroktokkal, 10-15 cm válaszfalban befoglaló tokkal.			
Tok	1,5 mm vastag horganyzott és porszórt világosszürke színű acéllemezről készült U befoglaló tokkal Felszereltsége - 3-oldali PVC tömítőprofil, - felhegesztett pántalsókl - tiplis falazófülek - Felületkezelés minden esetben az ajtólappal megegyező színben ill. dekorlappal			
Egyéb megjegyzés	Elhelyezése 10-15 cm válaszfal, ill. és 24-30 cm teherhordó falnyílásban.			

AJ KÜLTÉRI AJTÓK

Alaprajzi jel	AJ 10			
Megnevezés	Kétszárnyú aszimmetrikus, műanyag szerkezetű, beltéri ajtó			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	147/210			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	15 cm-es válaszfalban			
Párkány	Kívül			
	Belül			
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság				
Üvegezés	Töltés			
	Vastagság	3+3 mm		
	U érték W/m2K			
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló	1 db		
	Bukó-nyíló			
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO típusú vasalat.		
	Záródás	1 ponton		
	Zár típus	beltéri biztonsági zárral		
	Kilincs	kilincssel és kilincscimmel akadálymentes kivitelben		
	Pántok	3+3	db	
Merevítés	Max. 2 cm magas küszöbvel			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			

Nézet

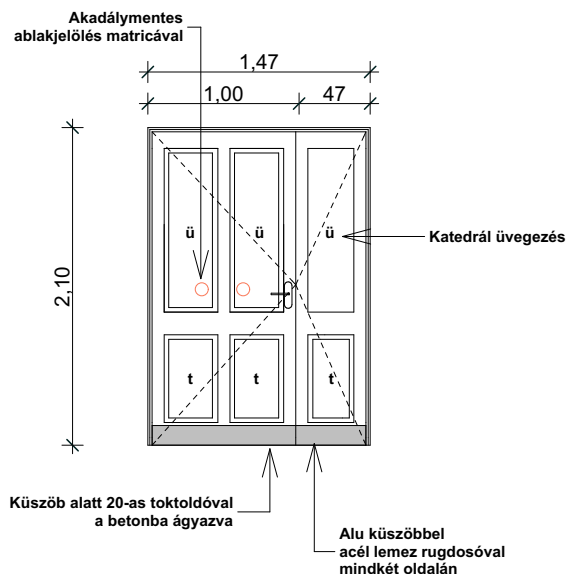


Egyéb megjegyzés
Elhelyezése 15 cm vastag falnyílásban szerkezeti külső síkon.
Az üvegezés= külső oldali = katedrál üvegezés

A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 01			
Megnevezés	Egyszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	112/55			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	földszinten: 2db 1,32 m, emeleten: 1db 1,65 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó	3 db		
	Fix			
	Összesen	3	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Felül		
	Pántok	2	db	
Merevítés	Párkányfogadó méreten belül			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fémszerkezetes víztízsta hálóval 3 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

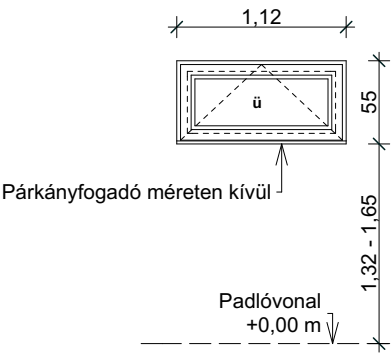


Párkány részletrajz
M = 1:20

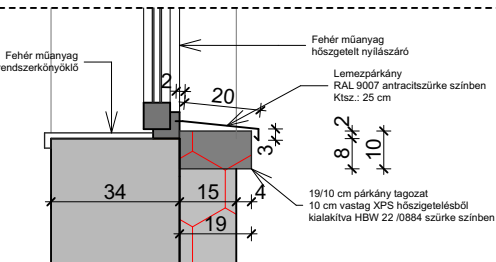


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 02			
Megnevezés	Egyszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	60/150			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	0,70 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	3 db	12 db	
	Fix			
	Összesen	15	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Oldalt, középen		
	Pántok	2	db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fémszerkezetes víztízsta hálóval 4 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

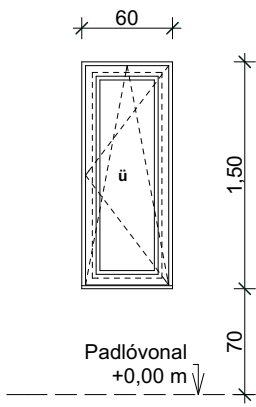


Párkány részletrajz M = 1:20

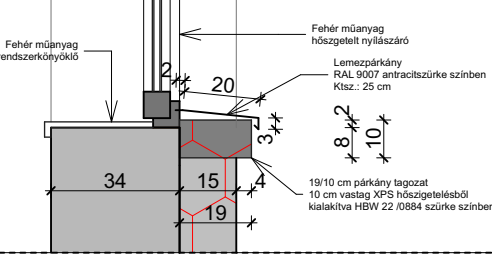


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 03			
Megnevezés	Egyszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	90/145			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	0,65 m			
Üvegezés	Üvegtípus			
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló		1 db	
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Oldalt, közepen		
	Pántok	2	db	
	Merevítés	Párkányfogadó méreten belül		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

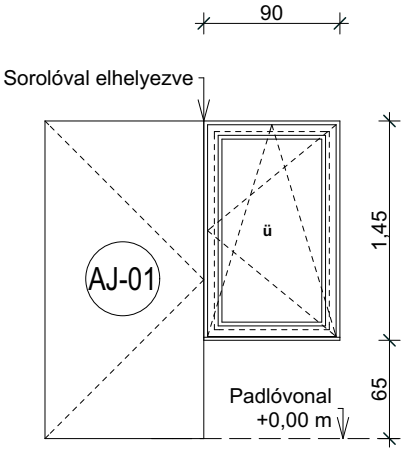


Párkány
részletrajz
M = 1:20

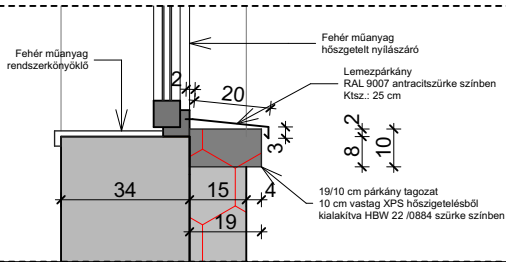


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 04			
Megnevezés	Egyszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	120/104			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	Gk beálló 2db 1,83 m, kazánház: 2db 1,98 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	2 db	2 db	
	Fix			
	Összesen	4	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Oldalt, alsó pozícióban		
	Pántok		db	
	Merevítés	Párkányfogadó méreten belül		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fémszerkezetes víztízta hálóval 2 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak.			

Nézet

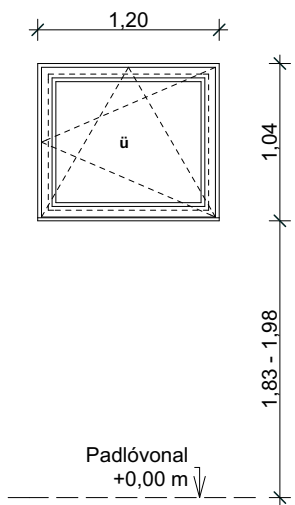

Párkány
részletrajz
M = 1:20

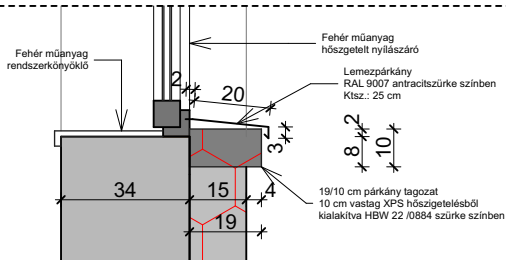


A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 05			
Megnevezés	Kétszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	112/150	Párkányfogadó méreten belül		
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	0,70			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	1 db		
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Vezérszárny oldalán, középen		
	Pántok	2	db	
	Merevítés			
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló				
	Szín			
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

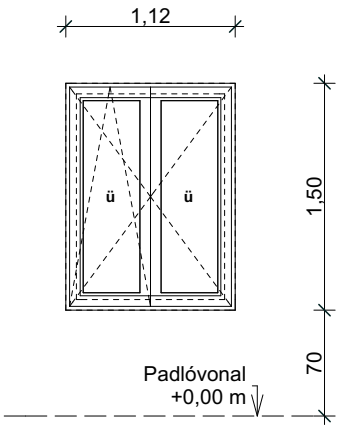


Párkány
részletrajz
M = 1:20

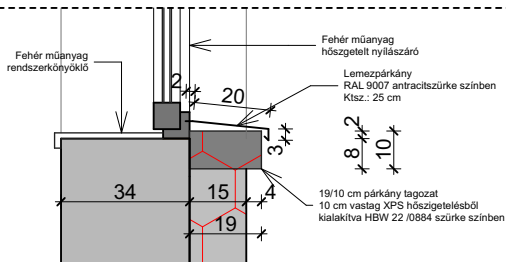


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 06			
Megnevezés	Kétszárnyú, műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	120/150			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	földszinten: 8db 0,70 m, emeleten: 9 db 0,90 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG Rendelőkre fényáteresztő és belátást gátló, üvegezés kerüljön "csincsilla"		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	8 db	9 db	
	Fix			
	Összesen	17	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Vezérszárny oldalán, középen		
	Pántok	2	db	
	Merevítés	Párkányfogadó méreten belül		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fémszerkezetes víztiszta hálóval 9 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

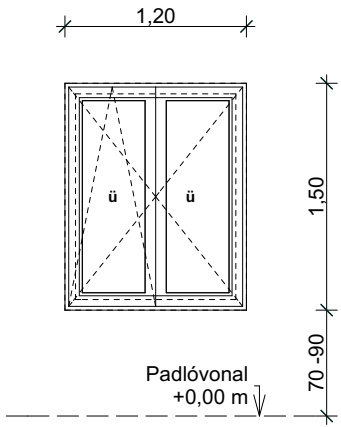


Párkány
részletrajz
M = 1:20

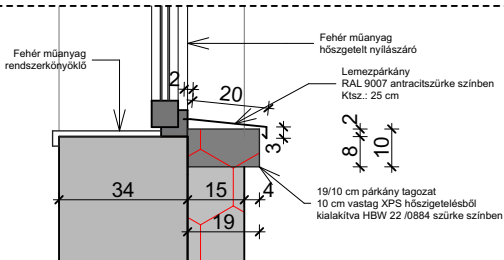


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 07			
Megnevezés	Kétszárnyú, asszimétrikus műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	150/150			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	földszinten: 8db 0,90 m, emeleten: 8 db 0,7 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG Rendelőkre + személyzeti wc-re fényáteresztő és belátást gátló, üvegezés kerüljön "csincsilla"		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	8 db	8 db	
	Fix			
	Összesen	16	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Vezérszárny oldalán, középén		
	Pántok	2	db	
	Merevítés	Párkányfogadó méreten belül		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fém szerkezetes víztízta hálóval 10 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen ráta kar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

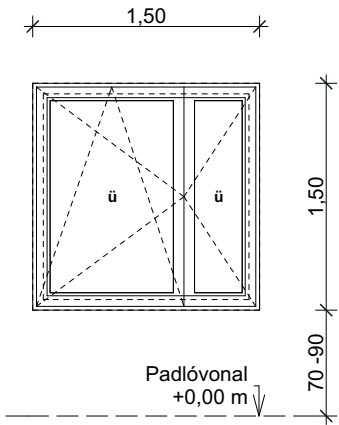


Párkány részletrajz
M = 1:20

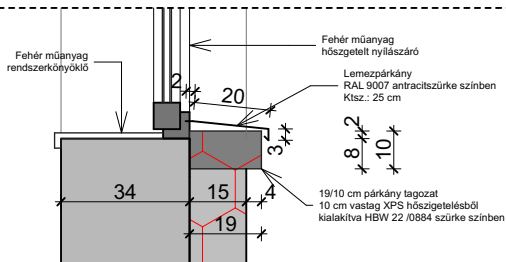


AB ABLAKOK

Alaprajzi jel	AB 07*			
Megnevezés	Kétszárnyú műanyag szerkezetű hőszigetelt ablak			
Típus	Fischer			
	A nyílászáró szerkezete, kiépítése, üvegezése, vasalása, felületkezelése, típusra előírt követelményeknek feleljen meg!			
Méret (cm)	150/150			
	Vakolatlan nyílásméret, mely méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kötelező			
Elhelyezés	Szerkezeti külső síkon			
Párkány	Kívül	Lindab TC 50 síklemez RAL 9007 szürke színben (párkányfogadó méreten kívül)		
	Belül	Fehér műanyag rendszerkönyöklő		
Felületképzés	Kívül	Fehér színben		
	Belül	Fehér színben		
Parapetmagasság	0,70 m			
Üvegezés	Üvegtípus	4 MM SÍKÜVEG		
	Töltés	ARGON gáz		
	Vastagság	4-16-4 mm		
	U érték W/m2K	1,0		
Darabszám és nyitásirány		Balos	Jobbos	
	Nyíló			
	Bukó-nyíló	1 db		
	Fix			
	Összesen	1	db	
Vasalat	Típus	ROTO		
	Záródás			
	Zár típus			
	Kilincs	Vezérszárny oldalán, közepén		
	Pántok	2	db	
	Merevítés	Párkányfogadó méreten belül		
Árnyékolás				
	Szín			
	Elhelyezés			
Rovarháló	A homlokzati rajzokon ábrázolt helyeken (R.h. jelöléssel). Fémszerkezetes víztiszta hálóval 1 helyen homlokzati rajzok alapján			
	Szín	Nyz.-val megegyező keret színnel az ablak tokjához rögzítve		
Egyéb megjegyzés	A külső falsíkra helyezett nyílászárók esetében a homlokzati hőszigetelés, 2 cm mélyen rátakar a tokszerkezetre.			
	A megadott méretek vakolatlan nyílásméretekre vonatkoznak, mely méreteket a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni KÖTELEZŐ !!			

Nézet

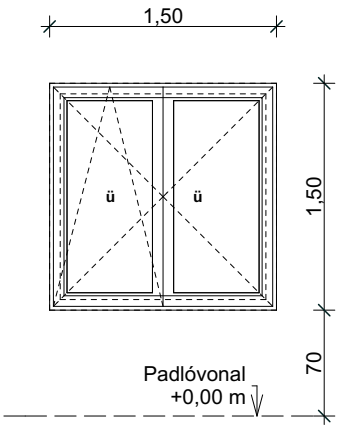


Párkány
részletrajz
M = 1:20

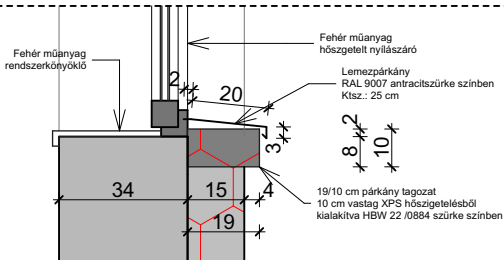

ASZ ASZTALOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel	ASZ 01
Megnevezés	WC válaszfal
Típus	HPL (LAMINÁLT) falrendszer A 24mm vastagságú „HPL” típusú P5 faforgácslap, aminek mindkét oldalán préselt, kopásálló, anyagában színezett, 0.8mm vastagságú műgyanta (HPL Print) réteg található. A tartószerkezet eloxált alumíniumból k.szül. Szerelési magasság: 210cm, alul 10-12cm légréssel. Az ajtók és a falak körben aluszegettek. Zárszerkezet: krómozott kilincsgarnitúra foglaltság jelzővel, Pánt: kétlevelű horganyzott zongorapánt. Bevésozár: ABLOY típusú fordítózár. világosszürke (RAL7035)
Méretek	200/210 cm
Anyaghasználat	LTT nedvességálló fülkerendszer 24 mm-es HPL borítású lapból, 2,1 m magas
Kialakítás	
Felületkezelés	
Mennyiség	1 db
Egyéb megjegyzés	


Alaprajz
M = 1:50

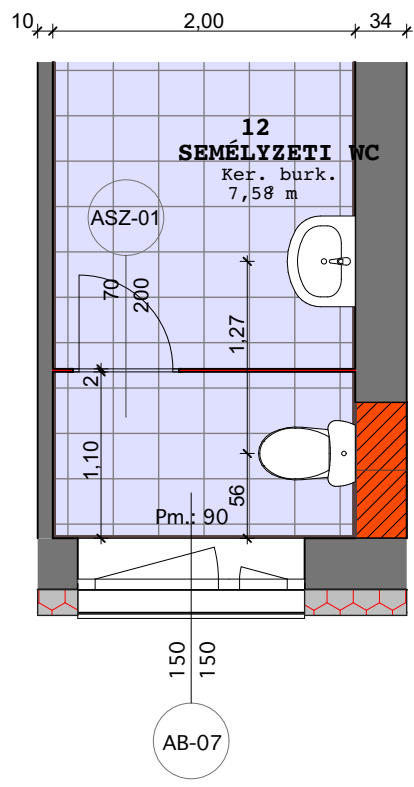

ASZ ASZTALOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel	ASZ 02
Megnevezés	WC válaszfal
Típus	HPL (LAMINÁLT) falrendszer A 24mm vastagságú „HPL” típusú P5 faforgácslap, aminek mindkét oldalán préselt, kopásálló, anyagában színezett, 0.8mm vastagságú műgyanta (HPL Print) réteg található. A tartószerkezet eloxált alumíniumból k.szül. Szerelési magasság: 210cm, alul 10-12cm légréssel. Az ajtók és a falak körben aluszegettek. Zárszerkezet: krómozott kilincsgarnitúra foglaltságjelzővel, Pánt: kétlevelű horganyzott zongorapánt. Bevésőzár: ABLOY típusú fordítózár. világosszürke (RAL7035)
Méretek	186/210 cm
Anyaghasználat	LTT nedvességálló fülkerendszer 24 mm-es HPL borítású lapból, 2,1 m magas
Kialakítás	
Felületkezelés	
Mennyiség	1 db
Egyéb megjegyzés	


Alaprajz
M = 1:50

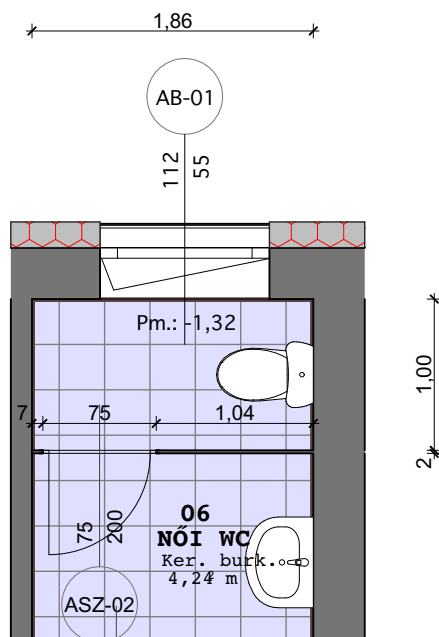

ASZ ASZTALOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel	ASZ 03
Megnevezés	WC válaszfal
Típus	HPL (LAMINÁLT) falrendszer A 24mm vastagságú „HPL” típusú P5 faforgácslap, aminek mindkét oldalán préselt, kopásálló, anyagában színezett, 0.8mm vastagságú műgyanta (HPL Print) réteg található. A tartószerkezet eloxált alumíniumból k.szül. Szerelési magasság: 210cm, alul 10-12cm légréssel. Az ajtók és a falak körben aluszegettek. Zárszerkezet: krómozott kilincsgarnitúra foglaltság jelzővel, Pánt: kétlevelű horganyzott zongorapánt. Bevésozár: ABLOY típusú fordítózár. világosszürke (RAL7035)
Méretek	214/210 cm
Anyaghasználat	LTT nedvességálló fülkerendszer 24 mm-es HPL borítású lapból, 2,1 m magas
Kialakítás	
Felületkezelés	
Mennyiség	1 db
Egyéb megjegyzés	



Alaprajz
M = 1:50

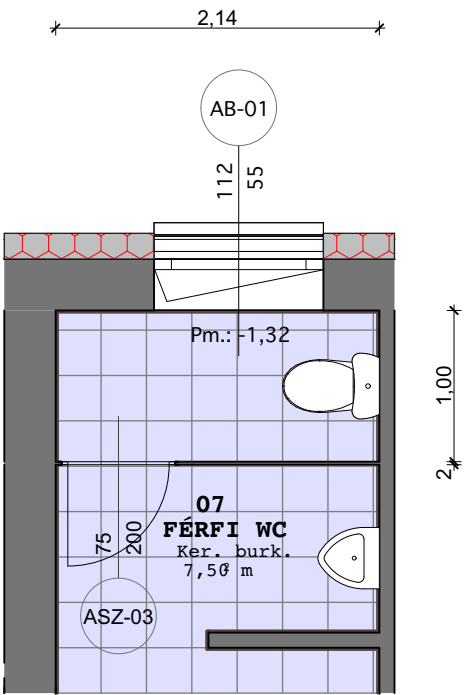

ASZ ASZTALOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel	ASZ 04
Megnevezés	Konyhabútor
Típus	Egyedi szerkezet laminált bútorlapból
Méretetek	alsó pult 240/90/60 cm, felső szekrény 240/75/30 cm
Anyaghasználat	Laminált bútorlap
Kialakítás	Felső szekrénysor teherhordó ill. gipszkarton falra szerelve készül
Mennyiség	1 db
Egyéb megjegyzés	

Alaprajz
M = 1:50

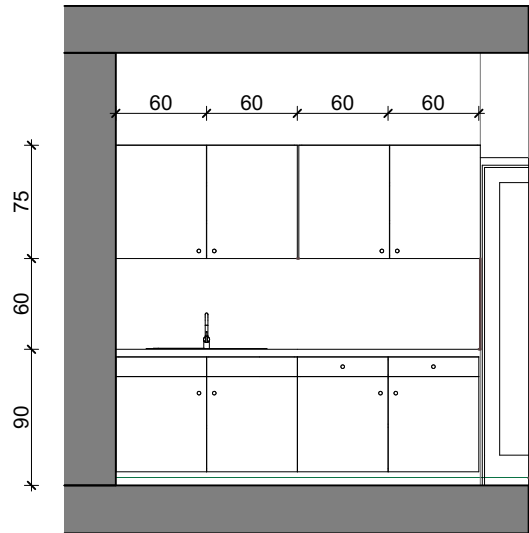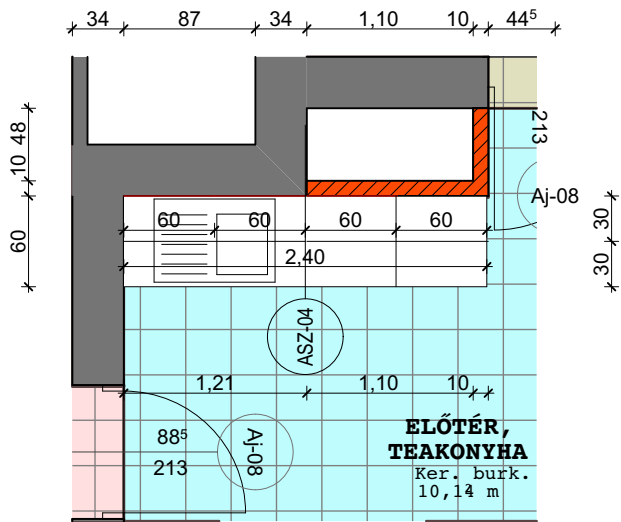

T Á B L Á K

- **Információs táblák épületen belül:**
 - Az épület alaprajzát bemutató kasírozott műanyag táblák dombornyomott kivitelben, alatta BRAILLE írással.
 - Készül: 1 db alaprajzon ábrázolt helyen T1* konszignációs számmal jelölve
 - Elhelyezési magasság: 1,20 m
 - A tábla mérete akkora, hogy a táblán ábrázolt alaprajz helyiségeibe kerülő feliratok BRAILLE írással elférjenek.
 - A tábla készítése előtt a tervezőkkel és az intézmény üzemeltetőjével egyeztetni szükséges!
- A helyiségeket jelző táblák az ajtók mellett, kasírozott műanyag kivitelben, normál felirattal (kontrasztos színhasználattal), alatta BRAILLE írással:
 - Elhelyezési magasság: 1,20 m az ajtók kilincs felőli oldalán
 - Készül felirat / db:
 - Akadály mentes wc és női wc / 1db - Férfi wc / 1 db
 - Női wc / 1 db
 - Fogorvosi rendelő 1 db - WC-k / 1 db
 - Öltöző / 1 db - Orvosi rendelő / 1 db
 - Védőnői rendelő / 2 db - Személyzeti wc / 1 db - Személyzeti helyiség / 1 db
 - A tábla készítése előtt a tervezőkkel és az intézmény üzemeltetőjével egyeztetni szükséges !

1.	Alaprajzi jel	T01			MINDEN TÁBLÁNÁL ALKALMAZHATÓ MODELL 40 01. AKADÁLYMENTES WC 20
2.	Megnevezés	INFORMÁCIÓS TÁBLA SÉMA			
3.	Méret	40/20 CM			
4.	Nyitási irány				
5.	Felületképzés	RAL 9001 FÓLIA ALAPON RAL 8004 FÓLIA			
6.	Parapetmagasság	1,20 m			
7.	Üvegezés				
8.	Darabszám	11 DB			
9.	Megjegyzés				

L LAKATOS SZERKEZETEK

Alaprajzi jel	L01	
Megnevezés	Lábtörő rác	
Típus	NAGÉV lábtörő rác	
Méret (cm)	75/50	
	Vastagsága 3,3 cm	
Elhelyezés	Térburkolatba süllyesztve (kivehető)	
Felületképzés	Gyári horganyzott acél	
Darabszám	2	



Alaprajzi jel	1 db L02, 2 db L03
Megnevezés	Kétsoros akadálymentes acél lépcső és rámpakorlát kerékvetővel
Típus	d = 50/3 mm acélcső
Méret (cm)	L02: 1 db korlát készül: 547/53 cm 1 db kerékvető készül: 547/40 cm L03: 2 db korlát készül: 210/90 cm méretben, ellentétes oldalon kialakított rögzítéssel
Elhelyezés	L02 = - korlát: beton: zsalublokk falra szerelten - kerékvető: térburkolat alatti vb lemezhez lefogatva L03 = beton zsalublokk falakra szerelten
Felületképzés	A HBW22 / 0884 színű homlokzati színnel megegyező matt szürke színben Acél felületkezelés: - Csiszolás - Korrózió gátlás - 1 rtg. zománcfesték alapozó - 2 rtg. zománcfesték <i>RAL 6021 halványzöld színben</i>
Darabszám	L02 = 1 db (kétsoros korlát és kerékvető) L03 = 2 db (tükörszimmetrikus kialakítás)

